




Thermotransfer-Kennzeichnungssysteme

Systemübersicht



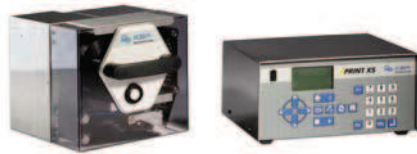

ttPRINT

Gerätevariante

Maße

- Gehäuse (H x B x T; mm)
Einbauhöhe (mm)
Gewicht
- Steuerteil (H x B x T; mm)
Gewicht
Verbindungskabellänge

	ttPRINT XS	ttPRINT 53	ttPRINT 107
Gerätevariante	rechts / links	rechts / links	rechts / links
Maße			
• Gehäuse (H x B x T; mm)	190 x 180 x 208	204 x 180 x 235	204 x 180 x 290
Einbauhöhe (mm)	182	182	182
Gewicht	6 kg	9,5 kg	11 kg
• Steuerteil (H x B x T; mm)	242 x 117 x 220	251 x 207 x 97	251 x 207 x 97
Gewicht	3,7 kg	5,5 kg	5,5 kg
Verbindungskabellänge	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Variante „i“ intermittierend			
Druckbreite	53,3 mm	53,3 mm	106,6 mm
Drucklänge	40 mm	75 mm	75 mm
Druckgeschwindigkeit	50 - 400 mm/Sekunde	50 - 600 mm/Sekunde	50 - 600 mm/Sekunde
Rückfahrgeschwindigkeit	50 - 400 mm/Sekunde	50 - 600 mm/Sekunde	50 - 600 mm/Sekunde
Druckauflösung	300 dpi	300 dpi	300 dpi
Variante „c“ kontinuierlich			
Druckbreite	53,3 mm	53,3 mm	106,6 mm
Drucklänge	1500 mm	6000 mm	3000 mm
Druckgeschwindigkeit	300 mm/Sekunde	50 - 800 mm/Sekunde	50 - 600 mm/Sekunde
Druckauflösung	300 dpi	300 dpi	300 dpi
Folie			
Folienlänge	600 m	900 m	600 m
Foliendurchmesser (max.)	82 mm	95 mm	82 mm
Foliensparautomatik	Standard	Standard	Standard
Ink Side OUT	Standard	Standard	Standard
Ink Side IN	Standard	Optional	Optional
Anschlusswerte			
Nennspannung	230 V / 1,5 A - 115 V / 3 A	230 V / 1,5 A - 115 V / 3 A	230 V / 1,5 A - 115 V / 3 A
Leistungsaufnahme	max. 150 VA	max. 200 VA	max. 200 VA
Luftanschluss	3 - 5 bar, ø 8 mm	3 - 5 bar, ø 8 mm	3 - 5 bar, ø 8 mm
Umgebungsbedingungen	5 - 40 °C, max. 80% Luftf.	5 - 40 °C, max. 80% Luftf.	5 - 40 °C, max. 80% Luftf.
Schnittstellen			
Netzwerk (Ethernet)	Standard	Standard	Standard
Compact Flash (max. 2 GB)	Standard	Standard	Standard
USB für Tastatur oder Stick	Standard	Standard	Standard
RS 232	Standard	Standard	Standard
Datenbankanbindung	Standard	Standard	Standard
Features			
7"-Touch-Panel integriert	-	Standard	Standard
10"-Touch-Panel extern	Optional	Optional	Optional
Wechselkassette	-	Standard	Standard
Druckkopf 32 mm	Optional	-	-
Schutzart IP 65	-	Optional	Optional
Steuerteil IP 65	-	Optional	Optional
Kabelabgang	hinten	seitlich / hinten	seitlich / hinten



ttPRINT 128	ttPRINT ML 53	ttPRINT ML 107	ttPRINT ML 128
rechts / links	rechts / links	rechts / links	rechts / links
204 x 180 x 310 182 11,7 kg 251 x 207 x 97 5,5 kg 2,5 m	215 x 370 - 860 x 225 - 12 - 18 kg 135 x 287 x 360 6 kg 2,5 m	215 x 370 - 860 x 280 - 12 - 18 kg 135 x 287 x 360 6 kg 2,5 m	215 x 370 - 860 x 300 - 12 - 18 kg 135 x 287 x 360 6 kg 2,5 m
128 mm 75 mm 50 - 600 mm/Sekunde 50 - 600 mm/Sekunde 300 dpi	53 mm 140, 240, 340, 447, 570, 630 mm 50 - 450 mm/Sekunde 50 - 500 mm/Sekunde 300 dpi	107 mm 140, 240, 340, 447, 570, 630 mm 50 - 450 mm/Sekunde 50 - 500 mm/Sekunde 300 dpi	128 mm 140, 240, 340, 447, 570, 630 mm 50 - 400 mm/Sekunde 50 - 400 mm/Sekunde 300 dpi
128 mm 3000 mm 50 - 600 mm/Sekunde 300 dpi	- - - -	- - - -	- - - -
450 m 75 mm Standard Standard Optional	600 m 82 mm Standard Standard Standard	600 m 82 mm Standard Standard Standard	600 m 82 mm Standard Standard Standard
230 V / 1,5 A - 115 V / 3 A max. 200 VA 3 - 5 bar, ø 8 mm 5 - 40 °C, max. 80% Luftf.	230 V / 3,15 A - 115 V / 6 A max. 320 VA 3 - 5 bar, ø 8 mm 5 - 40 °C, max. 80% Luftf.	230 V / 3,15 A - 115 V / 6 A max. 320 VA 3 - 5 bar, ø 8 mm 5 - 40 °C, max. 80% Luftf.	230 V / 3,15 A - 115 V / 6 A max. 320 VA 3 - 5 bar, ø 8 mm 5 - 40 °C, max. 80% Luftf.
Standard Standard Standard Standard Standard	Standard Standard - Standard Standard	Standard Standard - Standard Standard	Standard Standard - Standard Standard
Standard Optional Standard - Optional Optional seitlich / hinten	- Optional - - - - seitlich / optional oben	- Optional - - - - seitlich / optional oben	- Optional - - - - seitlich / optional oben

Druckbeispiele

Die Thermotransferdrucker von KBA-Metronic sind leistungsfähige Direktdruckwerke für hochauflösende Druckqualität auf flexiblen Verpackungsmaterialien.



Druckerinterne Schriften

Vektor Fonts:

Helvetica Bold, Helvetica Roman, Swiss light, Baskerville, Brush Script, Monospace

Bitmap Fonts:

6

Proportionale Fonts:

6

Barcodes

Lineare Barcodes:

CODABAR, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode (German Post Code), ITF 14, Leitcode (German Post Code), Pharmacode, PZN Code, UPC-A, UPC-E

2D Barcodes:

CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF417, QR Code

Composite Barcodes:

GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated

KBA-Metronic GmbH
Benzstr. 11
D-97209 Veitshöchheim
Telefon +49 (0)931 9085-0
Telefax +49 (0)931 9085-100
www.kba-metronic.com
info@kba-metronic.com

Unsere Vertretung: